


LA SOLUZIONE PER GLI IMPIANTI DI ASFALTO DI NUOVA GENERAZIONE

CARATTERISTICHE

- Massima efficienza di filtrazione grazie all'impiego di microfibra
- Efficace barriera al passaggio delle polveri sottili
- Ottimale controllo del Δp per un ridotto consumo energetico
- Resistenza meccanica superiore per una maggiore durata operativa
- Affidabilità fino a 160°C, con picchi fino a 180°C

xtes
EXEMPLA RY | EXCLUSIVE | EXCEPTIONAL

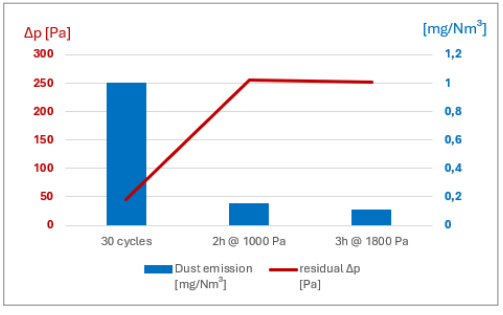

Il grafico evidenzia i risultati del **test VDI 3926**, confermando **emissioni di polveri più basse** rispetto ai materiali tradizionali. Questo risultato è reso possibile dall'**uso della microfibra** che garantisce, inoltre, un **controllo del Δp ottimale**, anche in ottica di riduzione dei consumi energetici.

LA RICETTA

Extra durata operativa
Extra prestazioni
Extra resistenza
Extra filtrazione
Extra efficienza energetica

APPLICAZIONI

- **IMPIANTI DI ASFALTO**
- **CLINKER COOLERS (CEMENTO)**
- **FORNI CALCE**